


新製品

速硬性アスファルト補修材

ACE-PATCH® 水硬型

全天候型 高耐久性常温合材〈エース・パッチ 水硬型〉

簡単仕上げ

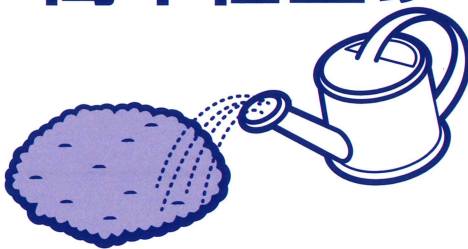

加熱合材と同強度!

全天候OK



水たまりにも施工可能!

比 重 2.4g/cm<sup>3</sup> 水使用量 1袋1~2ℓ

最大骨材粒径 5mm N E T 20kg

# 使用方法


## ① 補修箇所の清掃



## ② 材料投入



## ③ 敷きならし

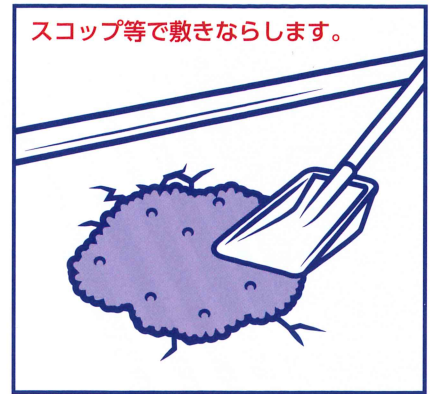


## ④ 散水



## ⑤ 転圧



## ⑥ 解放

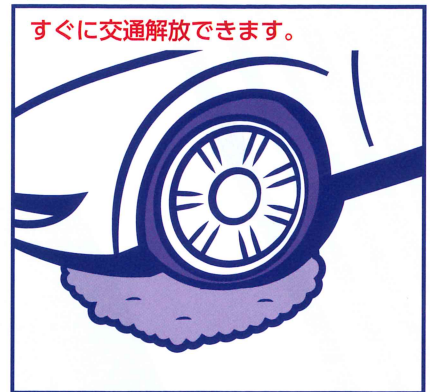

## 注意事項

- 本製品は水と反応して硬化する常温アスファルト補修材です。加熱合材ではありません。加熱して使用しないでください。
- 使用前に手順、注意事項、SDSをお読み頂き、内容を理解頂いた上でご使用ください。
- 水たまりの中に直接施工することも可能です。この場合は十分に締め固めてお使いください。
- 降雨時でも使用できますが、散水の量を調整し、硬化が始まる前に素早く締め固めてください。
- 取り扱いには十分注意し、材料に直接触れないでください。また、目や口に入らないようご注意ください。
- 高温多湿を避けて保管ください。
- ご購入後は6ヶ月以内に使い切ってください。
- 開封後は空気中の水分と反応するので、保管は避けて速やかに使い切ってください。
- アスファルト補修以外の用途には使用しないでください。

### マーシャル安定度試験結果

3時間後	11.9 kN
1日後	27.5 kN
3日後	30.0 kN
7日後	30.2 kN

注) 試験値は厳密に管理された試験室内での測定例であり、実際の性能を保証するものではありません。環境や使用条件により実際の現場では異なる結果を生じる場合があります。



## 美松工業株式会社

本社工場/半田市市の崎町2番地111 〒475-0021  
TEL(0569)29-2751(代) FAX(0569)29-2742  
URL:<http://www.mimatsukogyo.co.jp>  
E-mail:[info@mimatsukogyo.co.jp](mailto:info@mimatsukogyo.co.jp)

■販売代理店